

PRODUKTDATENBLATT

O BOLLARD 500 LANTERN 12 W 3000 K IP54 GY

OUTDOOR BOLLARD LANTERN | Moderne Pollerleuchten mit Lichtleiter für blendarmes Licht



ANWENDUNGSGEBIETE

- Außenbereiche
- Wegebeleuchtung
- Auffahrten

PRODUKTVORTEILE

- Energieeffizient durch LED-Technik
- 5 Jahre Garantie
- Einfache und schnelle Installation
- Spezielles Lichtlenkungsdesign für Beleuchtung mit geringer Blendung

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Helle und funktionelle LED-Außenleuchten
- Schutzart: IP54
- Gehäuse aus Aluminiumdruckguss
- Diffusor aus opalem Polycarbonat mit Abdeckung aus transparenten Polycarbonat



TECHNISCHE DATEN

Elektrische Daten

Betriebsart	Netzspannung
Netzfrequenz	50/60 Hz
Netzleistungsfaktor λ	>0,5
Nennleistung	12,00 W
Nennspannung	220...240 V
Nennstrom	0,096 A
Max. Anz. Leucht. an Sicherungsaut. B16 A	27
Max. Anz. Leucht. an Sicherungsaut. C10 A	34
Max. Anz. Leucht. an Sicherungsaut. C16 A	21


Photometrische Daten

Farbtemperatur	3000 K
Lichtausbeute	50 lm/W
Lichtstrom	610 lm
Lichtfarbe (Bezeichnung)	Warm White
Farbwiedergabeindex Ra	≥ 80
Standardabweichung des Farbabweichs	<6 sdcms

Lichttechnische Daten

Ausstrahlungswinkel	210,00 °
----------------------------	----------

Abmessungen & Gewicht



Durchmesser	110,0 mm
Höhe	500,0 mm
Produktgewicht	1900,00 g

Farben & Materialien

Produktfarbe	Grau
Gehäusefarbe	Grau
Gehäusematerial	Aluminium
Material Abdeckung	Polycarbonat (PC)

Temperaturen & Betriebsbedingungen

Umgebungstemperaturbereich	-20...+40 °C
-----------------------------------	--------------

Lebensdauer

Anzahl der Schaltzyklen	15000
Lebensdauer L70/B50 bei 25 °C	30000 h

Zusätzliche Produktdaten

Montageart	Anbau
Montageort	Boden



Einsatzmöglichkeiten

Dimmbar	Nein
Anschlussart	Schraubklemme, 3-polig
LED-Modul austauschbar	Nicht austauschbar

Zertifikate & Standards

Schutzart	IP54
Schutzklasse	I
Schutzklasse IK (Stoßfestigkeitsgrad)	IK06
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-12	-
Photobio. Risikogruppe gemäß EN62471	RG0
Normen	CE

Lichtverteilung

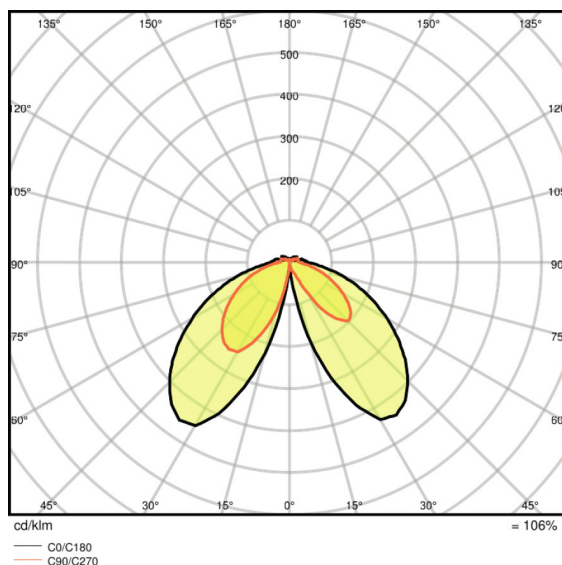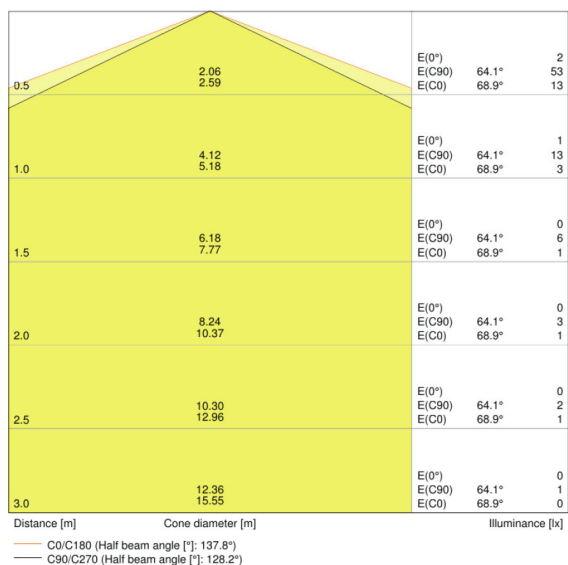

LVK Kegel

LVK Polar

TECHNISCHE AUSSTATTUNG

- Vollständiges Montage- und Anschlusszubehör enthalten

VERPACKUNGSMITTEL

Produkt-Code	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Gewicht brutto	Volumen
4058075074859	Faltschachtel 1	194 mm x 194 mm x 536 mm	1998,00 g	20.17 dm ³
4058075074866	Versandschachtel 2	405 mm x 205 mm x 555 mm	4618,00 g	46.08 dm ³

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

REFERENZEN / VERWEISE

Zur Garantie siehe

- ▶ www.ledvance.de/garantie

HAFTUNGS-AUSSCHLUSS

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.