

# PRODUKTDATENBLATT

## ENDURA STYLE Cylinder Wall Sensor 6 W ST

ENDURA STYLE CYLINDER | Wand- und Pollerleuchten in Edelstahloptik mit indirektem Licht



---

### ANWENDUNGSGEBIETE

- Außenanwendung (IP44)
- Anstrahlung von Fassaden
- Gärten, Balkone und andere Außenbereiche
- Wegebeleuchtung
- Auffahrten

---

### PRODUKTVORTEILE

- Energieeffizient durch LED-Technik
- Einfache und schnelle Installation

---

### PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Helle und funktionelle LED-Außenleuchten
- Gehäuse aus Polycarbonat mit Edelstahl ummantelt
- Verfügbar als Wand-, Decken- und Pollerleuchten



**TECHNISCHE DATEN**


Elektrische Daten

<b>Nennleistung</b>	6,00 W
<b>Betriebsart</b>	Netzspannung
<b>Nennspannung</b>	220...240 V
<b>Netzfrequenz</b>	50/60 Hz

Photometrische Daten

<b>Farbtemperatur</b>	3000 K
<b>Farbwiedergabeindex Ra</b>	>80
<b>Lichtfarbe (Bezeichnung)</b>	Warm weiß
<b>Lichtstrom</b>	360 lm
<b>Lichtausbeute</b>	60 lm/W

Abmessungen & Gewicht

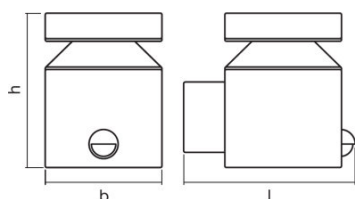

<b>Länge</b>	150,0 mm
<b>Breite</b>	102,0 mm
<b>Durchmesser</b>	102,0 mm
<b>Höhe</b>	135,0 mm
<b>Produktgewicht</b>	500,00 g

Farben & Materialien

<b>Gehäusematerial</b>	Edelstahl
<b>Produktfarbe</b>	Stahl
<b>Gehäusefarbe</b>	Stahl
<b>Material Abdeckung</b>	Polycarbonat (PC)

Temperaturen & Betriebsbedingungen

<b>Umgebungstemperaturbereich</b>	-20...+40 °C
-----------------------------------	--------------

## Lebensdauer

Anzahl der Schaltzyklen	15000
Nennlebensdauer	30000 h

## Zusätzliche Produktdaten

Montageart	Anbau
Montageort	Wand

## Einsatzmöglichkeiten

Dimmbar	Nein
Anschlussart	Schraub-Anschlussklemme
LED-Modul austauschbar	Nicht austauschbar

## Zertifikate &amp; Standards

Schutzklasse	II
Schutzart	IP44
Normen	CE/EAC/REACH/RoHS

## TECHNISCHE AUSSTATTUNG

- Vollständiges Montage- und Anschlusszubehör enthalten

## VERPACKUNGSMITTEL

Produkt-Code	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Gewicht brutto	Volumen
4058075205352	Faltschachtel 1	124 mm x 154 mm x 166 mm	540,00 g	3.17 dm <sup>3</sup>
4058075205369	Versandschachtel 6	380 mm x 175 mm x 320 mm	3471,00 g	21.28 dm <sup>3</sup>

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

## HAFTUNGS-AUSSCHLUSS

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.