

PRODUKTDATENBLATT

WORK VAL 3POD 2x30 W 4000 K IP65

WORKLIGHT VALUE 3POD | Vielseitiges LED-Arbeitslicht mit Stativ



ANWENDUNGSGEBIETE

- Renovierung
- Garagen
- Keller
- Werkstatt

PRODUKTVORTEILE

- Für einfache Lagerung zusammenklappbar
- Energieersparnis von bis zu 80 % verglichen mit Halogenlampen-Arbeitsleuchten
- Teilmattierte Abdeckung aus gehärtetem Glas, für eine gleichmäßige Beleuchtung
- 3 Jahre Garantie

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- "Plug and play" Arbeitsleuchten mit bis zu 9.000 lm
- Rotationswinkel Leuchtenkopf: 360°, Schwenkwinkel: 180°
- Gehäuse aus Aluminium-Druckguss mit PC-Abdeckung
- Schutzart, Leuchtenkopf und -gehäuse: IP65, Schutzart, Stecker: IP44
- Stativ höhenverstellbar bis zu 1.8 m Gesamthöhe
- Schnellverschluß zur Verstellung des Leuchtenkopfwinkels
- Stecker Typ E/F



TECHNISCHE DATEN

Elektrische Daten

Nennleistung	60,00 W
Betriebsart	Integrierter LED-Treiber
Nennspannung	220...240 V
Netzfrequenz	50/60 Hz
Netzleistungsfaktor λ	> 0,90
Oberschwingungsgehalt	< 20 %


Photometrische Daten

Farbtemperatur	4000 K
Farbwiedergabeindex Ra	≥ 80
Lichtfarbe (Bezeichnung)	Kalt weiß
Lichtstrom	5400 lm
Lichtausbeute	90 lm/W
Standardabweichung des Farbabgleichs	≤ 6 sdc _m

Lichttechnische Daten

Ausstrahlungswinkel	110 °
----------------------------	-------

— Abmessungen & Gewicht

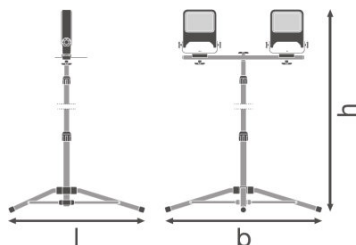

Länge	680,0 mm
Breite	780,0 mm
Höhe	1750 mm
Produktgewicht	3920,00 g
Kabellänge	2000 mm

Farben & Materialien

Produktfarbe	Schwarz
---------------------	---------

Gehäusefarbe	Schwarz
Gehäusematerial	Aluminium
Material Abdeckung	Glas

Temperaturen & Betriebsbedingungen

Umgebungstemperaturbereich	-20...+45 °C
-----------------------------------	--------------

Lebensdauer

Anzahl der Schaltzyklen	10000
Lebensdauer L70/B50 bei 25 °C	30000 h

Zusätzliche Produktdaten

Montageart	Stehend
Montageort	Boden

Einsatzmöglichkeiten

Dimmbar	Nein
Anschlussart	Schutzkontaktstecker
LED-Modul austauschbar	Nicht austauschbar

Zertifikate & Standards

Schutzart	IP65 ¹⁾
Schutzklasse	I
Schutzklasse IK (Stoßfestigkeitsgrad)	IK06
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-12	650 °C
Photobio. Risikogruppe gemäß EN62778	RG1
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"	Nein
Normen	CE/CB/EAC/RoHS

¹⁾ Leuchtenkopf und -gehäuse IP65, Stecker IP44





Detail

VERPACKUNGSMITTEL

Produkt-Code	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Gewicht brutto	Volumen
4058075308855	Faltschachtel 1	189 mm x 189 mm x 644 mm	4154,00 g	23.00 dm ³
4058075308862	Versandschachtel 4	395 mm x 395 mm x 665 mm	17597,00 g	103.76 dm ³

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

ADDITIONAL CATALOG INFORMATION



REFERENZEN / VERWEISE

Zur Garantie siehe
 ▶ www.ledvance.de/garantie

HAFTUNGS-AUSSCHLUSS

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.