

PRODUKTDATENBLATT

PIN 30 2.6 W/2700K G9

LED PIN G9 | LED-Lampen mit Retrofit-Stecksockel G9



ANWENDUNGSGEBIETE

- Für stimmungsvolle Lichtakzente in Wohnräumen und Partykellern
- Shops, Hotels und Gastronomie
- Außenanwendungen nur in geeigneten Leuchten

PRODUKTVORTEILE

- Gute Rundum-Lichtausstrahlung
- Lange Lebensdauer von bis zu 15.000 h
- Ideal für den dekorativen und frei brennenden Einsatz
- Drei Jahre Garantie

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- LED-Alternative zu konventionellen Hochvoltlampen
- Gute Lichtqualität; Farbwiedergabeindex $R_a \geq 80$; konstanter Farbort



TECHNISCHE DATEN

Elektrische Daten

Bemessungsleistung	2,60 W
Nennleistung	2,60 W
Nennspannung	220...240 V
Max. Anz. Lampen an Sicherungsa 10 A (B)	41
Max. Anz. Lampen an Sicherungsaus. 16 A (B)	52
Betriebsfrequenz	50/60 Hz
Netzleistungsfaktor λ	> 0,40
Leistungsaufnahme der herkömml. Lampe	30 W



Photometrische Daten

Nennlichtstrom	320 lm
Bemessungslichtstrom	320 lm
Lichtstromerhalt am Nennlebensdauerende	0,70
Lichtfarbe (Bezeichnung)	Warm weiß
Farbtemperatur	2700 K
Lichtstrom	320 lm
Farbwiedergabeindex Ra	≥ 80
Standardabweichung des Farbabgleichs	≤ 6 sdc _m
Bemessungsfarbtemperatur	2700 K
Farbwiedergabeindex Ra	≥ 80

Lichttechnische Daten

Aufwärmzeit (60 %)	< 0,50 s
Ausstrahlungswinkel	300 °
Startzeit	< 0,5 s

Abmessungen & Gewicht



Gesamtlänge	47,0 mm
Durchmesser	15,0 mm
Außenkolben	T15
Länge	47,0 mm

Temperaturen & Betriebsbedingungen

Umgebungstemperaturbereich	-20...+40 °C
Maximale Temperatur am Messpunkt tc	72 °C

Lebensdauer

Nennlebensdauer	15000 h
Bemessungslampenlebensdauer	15000 h
Anzahl der Schaltzyklen	100000
Lichtstromerhalt am Nutzlebensdauerende	0,70

Zusätzliche Produktdaten

Sockel (Normbezeichnung)	G9
Quecksilbergehalt	0,0 mg
Quecksilberfrei	Ja
Bauform / Ausführung	klar
WEEE-Piktogramm anzeigen	Ja

Einsatzmöglichkeiten

Dimmbar	Nein
----------------	------


Zertifikate & Standards

Energieeffizienzklasse	E
Energieverbrauch	3 kWh/1000h

Klassifikationen

Bestellnummer	LEDPIN30 CL 2,6
----------------------	-----------------

Lichtverteilung

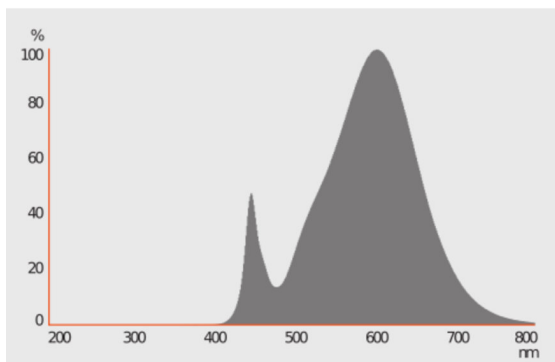

Strahlungsverteilung

SICHERHEITSHINWEISE

- Um die volle Lichteffizienz und Produktlebensdauer sicherzustellen, wird empfohlen Glas oder Abdeckung der Leuchte zu entfernen.

VERPACKUNGSMITTEL

Produkt-Code	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Gewicht brutto	Volumen
4058075432338	Faltschachtel 1	20 mm x 49 mm x 95 mm	13,00 g	0.09 dm ³
4058075432345	Versandschachtel 10	119 mm x 109 mm x 104 mm	167,00 g	1.35 dm ³
4058075432352	Versandschachtel 80	- x - x -		
4058075626270	Versandschachtel 6	109 mm x 79 mm x 104 mm	97,00 g	0.90 dm ³
4058075626287	Versandschachtel 48	236 mm x 176 mm x 237 mm	1192,00 g	9.84 dm ³
4058075449862	Faltschachtel 2	20 mm x 49 mm x 95 mm	19,00 g	0.09 dm ³
4058075449879	Versandschachtel 20	119 mm x 109 mm x 104 mm	225,00 g	1.35 dm ³
4058075449886	Versandschachtel 160	- x - x -		

4058075626447	Versandschachtel 12	109 mm x 79 mm x 104 mm	146,00 g	0.90 dm ³
4058075626454	Versandschachtel 96	236 mm x 176 mm x 237 mm	1490,00 g	9.84 dm ³

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

REFERENZEN / VERWEISE

Zur Garantie siehe

- ▶ www.osram-lamps.de/garantie

Für weitere Produkte und aktuelle Informationen zum Thema LED-Lampen siehe

- ▶ www.osram-lamps.de/led-lampen

HAFTUNGSAUSSCHLUSS

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.