

# PRODUKTDATENBLATT

## ENDURA PRO FLOOD TRACE 24W 830

**ENDURA PRO FLOOD TRACE | Fluter mit Bewegungs- und Tageslichtsensor und sich automatisch bewegendem Leuchtenkopf**



---

### ANWENDUNGSGEBIETE

- Garagen
- Eingangsbereiche
- Außenanwendung (IP44)

---

### PRODUKTVORTEILE

- Einfache und schnelle Installation
- Erhöhtes Sicherheitsgefühl dank hoher Helligkeit

---

### PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Farbtemperatur: 3.000 K (Warm White)
- Einstellbarer Kopf
- Schutzart, Vorderseite: IP44
- Integrierter Licht- und Bewegungssensor



**TECHNISCHE DATEN**

Elektrische Daten

<b>Nennleistung</b>	24,00 W
<b>Betriebsart</b>	Netzspannung
<b>Nennspannung</b>	220...240 V
<b>Netzfrequenz</b>	50/60 Hz

Photometrische Daten

<b>Farbtemperatur</b>	3000 K
<b>Farbwiedergabeindex Ra</b>	>80
<b>Lichtfarbe (Bezeichnung)</b>	Warm weiß
<b>Lichtstrom</b>	1800 lm
<b>Lichtausbeute</b>	75 lm/W


Lichttechnische Daten

<b>Ausstrahlungswinkel</b>	110 °
----------------------------	-------

Daten des Leuchtensors

<b>Art des Sensors</b>	Bewegung
<b>Sensortechnik</b>	Passiv-Infrarot (PIR)
<b>Erfassungsbereich des Bewegungssensors</b>	5...8 m
<b>Sensor-gesteuerte Schaltzeit</b>	30 s

Abmessungen & Gewicht

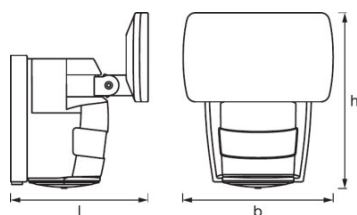

<b>Länge</b>	155,0 mm
<b>Breite</b>	169,0 mm
<b>Höhe</b>	196,0 mm
<b>Produktgewicht</b>	750,00 g

Farben & Materialien

Gehäusematerial	Aluminium
Produktfarbe	Dunkelgrau
Gehäusefarbe	Dunkelgrau
Material Abdeckung	Polycarbonat (PC)

Temperaturen & Betriebsbedingungen

Umgebungstemperaturbereich	-20...+40 °C
----------------------------	--------------

Lebensdauer

Anzahl der Schaltzyklen	12500
Nennlebensdauer	25000 h

Zusätzliche Produktdaten

Montageart	Anbau
Montageort	Wand

Einsatzmöglichkeiten

Dimmbar	Nein
Anschlussart	Anschlussklemme, 3-polig (L, N, PE)
LED-Modul austauschbar	Nicht austauschbar

Zertifikate & Standards

Schutzklasse	II
Schutzart	IP44
Normen	CE/EAC/REACH/RoHS

TECHNISCHE AUSSTATTUNG

- Vollständiges Montage- und Anschlusszubehör enthalten

VERPACKUNGSMITTEL

Produkt-Code	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Gewicht brutto	Volumen
4058075478138	Faltschachtel 1	212 mm x 182 mm x 174 mm	868,00 g	6.71 dm <sup>3</sup>
4058075478145	Versandschachtel 4	380 mm x 360 mm x 230 mm	3994,00 g	31.46 dm <sup>3</sup>

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

---

## HAFTUNGSAUSSCHLUSS

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.